


道路交通

照明系统



IBERIA 柏瑞系列
庭院灯具



SYRA 赛乐系列
庭院灯具



DUNA 都纳系列
庭院灯具



SKYGEN 经典型
干道路灯



SKYGEN II 天意
经典型干道路灯



Breadleaf



M40



Olympia



INALUX
经典型干道路灯



Corol



QUNA



M250A 干道路灯



Genx II



Spectro



GENX 路灯



HIGH MAST 高杆灯



铁路隧道灯



A TUNNEL



LFL Tunnel
荧光隧道灯



TWIN

庭院灯具

IBERIA 柏瑞系列庭院灯具	54
SYRA 赛乐系列庭院灯具	56
DUNA 都纳系列庭院灯具	58

路灯

SKYGEN 经典型干道路灯	59
SKYGEN II 天意经典型干道路灯	60
Breadleaf	61
M40	62
Olympia	64
INALUX 经典型干道路灯	65
Corol	66
QUNA	67
M250A 干道路灯	68
Genx II	69
Spectra	70
GENX 路灯	72
HIGH MAST 高杆灯	73

隧道灯

铁路隧道灯	74
A Tunnel	76
LFL Tunnel 荧光隧道灯	78
TWIN	80





IBERIA 柏瑞系列庭院灯具

产品特点与技术规格


- 支撑环采用高压铸铝，起到支撑灯具上盖、电器板及吊装组件的功能。配压一个压铸铝铰链装置，使你 可以轻松打开光学腔和电器箱，而无需工具
- 灯体：采用单件压铸铝制成，有球形、椭圆形和圆锥形等形状备选。整个灯体与支撑环完美连接
- 电器箱：所有电器固定在一个可轻易拆卸的通用安装板上，配有灵活的接线端子，最大线径4平方毫米
- 反射器：采用99.85%高纯铝压铸，阳极氧化表面处理，非对称配光。整体设计使上射光辐减至最小
- 透镜：球形、椭圆形及半曲面面板玻璃供选择，透镜可选用高强度PC塑料或采用钢化玻璃
- 灯头位置可调节
- 灯具维护及光源更换简单，无需工具
- 安装：方便灵活，多样
- 产地：欧洲

应用场合

- IBERIA 系列景观灯具拥有全系列的灵活配置，可适用于各种景观照明和城市美化照明的需要，同时也适用于通路照明。

尺寸图

单位：mm

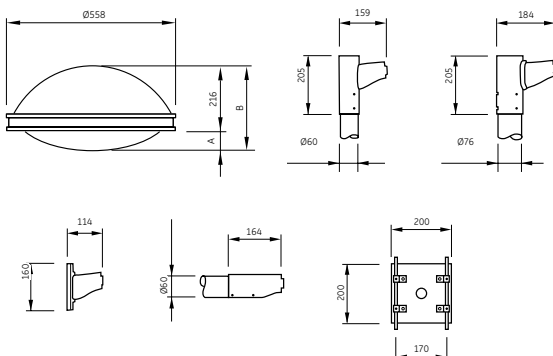


电气与安全

光学腔防护等级 IP66；电器腔防护等级 IP44；电器绝缘等级：Class I




配光曲线

IBERIA/SM/MH125
LAMPHOLDER POSITION 1A




Intensity in the vertical plane, in candela per 1000 lumens
LONGITUDINAL
TRANSVERSAL
PRINCIPAL

IBERIA/EM/VHPS70
LAMPHOLDER POSITION 2A




Intensity in the vertical plane, in candela per 1000 lumens
LONGITUDINAL
TRANSVERSAL
PRINCIPAL

IBERIA/SC/VHPS150
LAMPHOLDER POSITION 2A



Intensity in the vertical plane, in candela per 1000 lumens
LONGITUDINAL
TRANSVERSAL
PRINCIPAL

IBERIA/EC/VHPS250
LAMPHOLDER POSITION 0A



Intensity in the vertical plane, in candela per 1000 lumens
LONGITUDINAL
TRANSVERSAL
PRINCIPAL

	SM/SC	EM/EC	DC	VC	VT
A (mm)	201	128	67	59	0
B (mm)	417	344	283	275	218

IBERIA 照明系统是户外景观照明的最佳选择，灯具设计采用模块化组合结构，适用于最大至 250W 金属卤化物灯和高压钠灯，以及最高至 125W 高压汞灯的各种应用。

IBERIA Premium

Options: RC – Bi power system
C2 – Class II
EB – Electronic ballast

产品代码	产品描述	光源
519822	IBERIA PREMIUM VT HPS 70W	LU70/90/MO/T/E27
519823	IBERIA PREMIUM VT HPS 100W	LU100/100/XO/T/40
519824	IBERIA PREMIUM VT HPS 150W	LU150/100/40
519825	IBERIA PREMIUM VT HPS 250W	LU250/T/40
519826	IBERIA PREMIUM VT CMH150 TU	CMH150/T/UVC/830/E40
519827	IBERIA PREMIUM VT CMH250 TU	CMH250/TT/UVC/U/830/E40
519828	IBERIA PREMIUM VC HPS 70W	LU70/90/MO/T/E27
519829	IBERIA PREMIUM VC HPS 100W	LU100/100/XO/T/40
519830	IBERIA PREMIUM VC HPS 150W	LU150/100/40
519831	IBERIA PREMIUM VC HPS 250W	LU250/T/40
519832	IBERIA PREMIUM VC CMH150 TU	CMH150/T/UVC/830/E40
519833	IBERIA PREMIUM VC CMH250 TU	CMH250/TT/UVC/U/830/E40

备注：灯具不含光源

IBERIA Spherical

产品代码	产品描述	光源
87973	IBERIA/E/SC HPS 100W	LU100/100/XO/T/40
87974	IBERIA/E/SC HPS 150W	LU150/100/40
87975	IBERIA/E/SC HPS 250W	LU250/T/40
87979	IBERIA/E/SM HPS 100W	LU100/100/XO/T/40
87980	IBERIA/E/SM HPS 150W	LU150/100/40
87981	IBERIA/E/SM HPS 250W	LU250/T/40

附件订购编码

产品代码	产品描述
519834	ACOP SP6 IBERIA PREMIUM
519837	ACOP SP7 IBERIA PREMIUM
519835	ACOP DP6 IBERIA PREMIUM
519838	ACOP DP7 IBERIA PREMIUM
519836	ACOP TP6 IBERIA PREMIUM
519839	ACOP TP7 IBERIA PREMIUM
519840	ACOP AT IBERIA PREMIUMA
519841	COP WM IBERIA PREMIUM
87971	ACOP CT IBERIA/SYR
87996	AACOP L IBERIAv

支架安装

请单独订购支架



SP6
POST-TOP Ø 60



DP6
POST-TOP Ø 60
DOUBLE



TP6
POST-TOP Ø 60
TRIPLE



SP7
POST-TOP Ø 76



DP7
POST-TOP Ø 76
DOUBLE



TP7
POST-TOP Ø 76
TRIPLE



AT
POLE Ø 60








WM
WALL



P1
PENDANT 1"

尺寸图





SYRA 赛乐系列庭园灯具

产品特点与技术规格


- 灯体：采用单件旋压铝制成灯体；电器和吊装附件安装于灯体内一铝压铸件；铰链式结构使得光学腔和电器箱的维护简单，方便
- 电器：所有电器固定在一个可轻易拆卸的通用安装板上，配有灵活的接线端子，最大线径4平方毫米
- 反射器：采用99.85%高纯铝压铸，阳极氧化表面处理，非对称配光，整体设计使上射光辐射减至最小
- 透镜：球形、椭圆形及半曲面，平面玻璃供选择，透镜可选用高强度PC塑料或采用钢化玻璃
- 灯头位置可调节
- 灯具维护及光源更换简便，无需工具
- 安装：垂直吊装
- 产地：欧洲

应用场合

- 城市主干道、高速公路、商业中心、工业区、停车场等户外场所。

灯具尺寸图


单位：mm



(mm)ABC	A	B	C	VC
			SM/SC	VT
SYRA-150	722	319	189	0
SYRA-250	762	372	186	

附件尺寸图

安装接口




电气与安全

光学腔防护等级 IP66；电器腔防护等级 IP44；电器绝缘等级：Class I




配光曲线

SYRA/EM/VHPS150
LAMPHOLDER POSITION 2A




Intensity in the vertical plane,
in candela per 1000 lumens
LONGITUDINAL
TRANSVERSAL
PRINCIPAL

SYRA/VC/VHPS250
LAMPHOLDER POSITION 0A




Intensity in the vertical plane,
in candela per 1000 lumens
LONGITUDINAL
TRANSVERSAL
PRINCIPAL

SYRA/EC/VHPS70
LAMPHOLDER POSITION 2A



Intensity in the vertical plane,
in candela per 1000 lumens
LONGITUDINAL
TRANSVERSAL
PRINCIPAL

SYRA/SC/MH125
LAMPHOLDER POSITION 1A



Intensity in the vertical plane,
in candela per 1000 lumens
LONGITUDINAL
TRANSVERSAL
PRINCIPAL

SYRA 系列照明系统是户外景观照明的最佳选择。适用于高压汞灯，高压钠灯及金属卤化物灯的各种应用。（针对 150W 和 250W，有大小两套灯具备选）。

产品代码

87971

产品描述

ACOP CT IBERIA/SYRA

SYRA-150

Options: RC – Bi power system
C2 – Class II
EB – Electronic ballast

产品代码	产品描述	光源
519842	SYRA-150 SC HPS 70W	LU 70/90/MO/T/E27
519850	SYRA-150 VT HPS 70W	LU70/90/MO/T/E27
519843	SYRA-150 SC HPS 100W	LU100/100/XO/T/40
519851	SYRA-150 VT HPS 100W	LU100/100/XO/T/40
519844	SYRA-150 SC HPS 150W	LU150/100/40
519845	SYRA-150 SC CMH 150 TU	CMH150/T/UVC/830/E40
519852	SYRA-150 VT HPS 150W	LU150/100/40
519853	SYRA-150 VT CMH 150 TU	CMH150/T/UVC/830/E40

Lens: SC – spherical clear
VT – tempered flat glass
灯具不含光源

SYRA-250

Options: RC – Bi power system
C2 – Class II
EB – Electronic ballast

产品代码	产品描述	光源
519856	SYRA-250 SC HPS 250W	LU250/T/40
519857	SYRA-250 SC CMH 250 TU	CMH250/TT/UVC/U/830/E40
519858	SYRA-250 VT HPS 250W	LU250/T/40
519859	SYRA-250 VT CMH 250 TU	CMH250/TT/UVC/U/830/E40

Lens: VT – tempered flat glass
SC – spherical clear
灯具不含光源



DUNA 都纳系列庭园灯具

产品特点与技术规格

- DUNA可用于高压汞灯，高压钠灯及金属卤化物灯光源，最大适用功率150W
- 基座：采用高压铸铝。杆装附件包括PG-13.5电线密封管，保证完美密封
- 主灯体：单体高压铸铝制成（包括三条装饰臂和二个装饰环，用以支撑光学及电气元件）
- 顶盖：单体铝旋压制成
- 电器箱：IP66防护等级；电器元件固定于一个可轻易拆卸的电器安装板上，灯具内还包括电源断开装置，一旦灯具打开，可自动切断电源
- 光学系统：IP66 防护等级；主光源系统采用抗冲击聚碳酸酯透镜（三种配光供选）
- AD: 直接非对称：采用高纯度（99.85%）铝压铸阳极氧化反射器，整体设计上射光辐减至最小
- SD: 直接对称：采用旋压铝上反射器和防眩光格栅
- SI: 间接对称：采用旋压铝上反射器和亚克力透光罩
- 更换：灯具打开后无需使用工具，安装便捷安全
- 安装：60mm杆装
- 产地：欧洲

应用场合

- 3 种配光选择使 DUNA 可适用于所有城市景观照明的应用环境。

电气与安全

光学腔防护等级 IP66；电器腔防护等级 IP44；电器绝缘等级：Class II




订购编码

DUNA	AD	HAL 150W	230V	50Hz	AF	XX
产品类型	透镜	光源	电压	频率	功率因数	其他
DUNA	SD: 直接对称 AD: 直接非对称 SI*: 间接对称*	HPS 50W HPS 70W HPS 100W HPS 150W MH 50W MH 70W MH 100W MH 150W MV 80W MV 125W	230V 220V 240V	50Hz 60Hz	AF(HPF): 高功率因数	C2: Class II

备注：* 标准颜色配置为灰色，如采用直接对称配光，光源可选配 G12 灯头的节能灯和 PAR 投射光源。
灯具不含光源

配光曲线

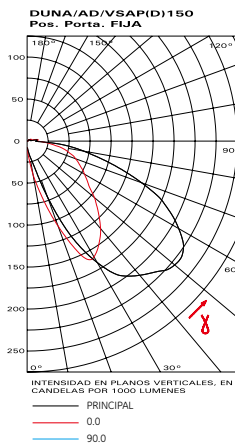

灯具尺寸图

单位：mm



DUNA 系列照明系统是户外景观照明的最佳选择，灯具设计采用模块化组合结构，适用于最高至 150W 高压钠灯和金属卤化物灯，以及最高至 125W 高压汞灯的各种应用。



SKYGEN 经典型干道路灯

产品特点与技术规格

- 创新现代的灯具外观设计，灯体上下两部分由抗冲击高压压铸铝组成
- 高纯氧化铝反射器，水压法工艺制造，提供最优的光分布
- 高强度，耐高温弧面钢化玻璃，使用GE硅胶封接于反射器
- 可选用活性炭呼吸器
- 灯具经过2G重力加速度3维100,000次机械振动测试，无应用安全顾虑
- 4种灯座安装方式，适合不同场所不同光分布要求，金属喷漆表面处理工艺，采用国际RAL标准色系提供5种不同标准色
- 适用光源：150W, 250W, 400W, 600W钠灯
- 产地：中国

应用场合


- 城市主干道、高速公路、商业中心、工业区、停车场等户外场所。

电气与安全

光学腔防护等级 IP66；电器腔防护等级 IP44；符合相关 GB 标准；电器绝缘等级：Class I


IEC  IP66   GB

配光曲线

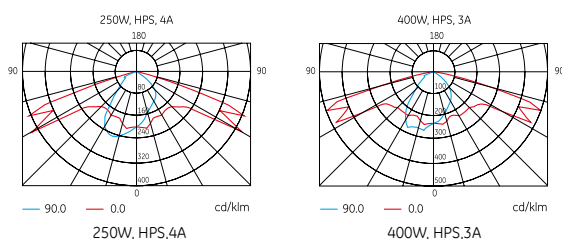

尺寸图

单位：mm

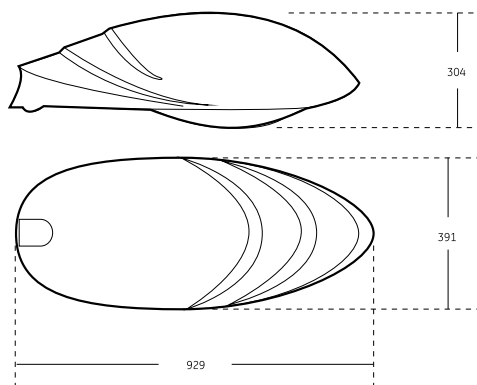


迎风面积 (m ²)	建议安装高度 (m)	允许灯杆外直径 (mm)	净重 (kg)
0.13	7~16	50~60	12~16

订购编码

SGN	25	S	1	AD	GA	XX
产品类型	功率	光源	电压	防坠链	颜色	其他
SGN=SKYGEN I	15=150W 25=250W 40=400W 60=600W	S=HPS高压钠灯	1=240V/60Hz 2=230V/60Hz 3=220V/60Hz 6=240V/50Hz 7=230V/50Hz 8=220V/50Hz	AD=防坠落配置	SG=RAL9007 星光银 WH=RAL9003 雪岭白 PG=RAL1036 流沙金 GA=RAL7001 银河灰 GB=RAL5010 海洋蓝	FT=活性炭呼吸器 FS=熔断器

备注：* 如需订购其它颜色，请接洽 GE 销售人员。
灯具不含光源

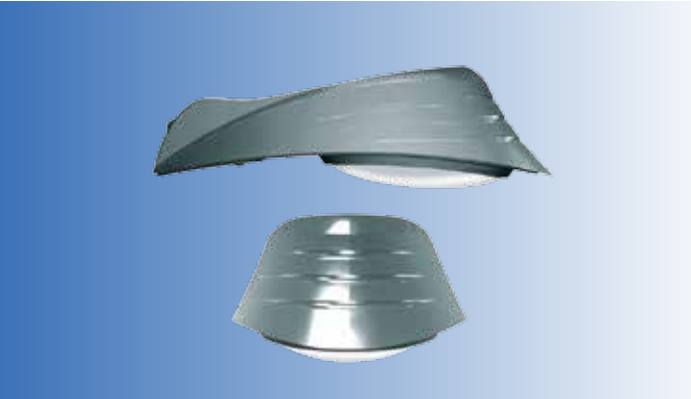

SKYGEN II 天意经典型干道路路灯

产品特点与技术规格

- 创新现代的灯具外观设计，灯体上下两部分由抗冲击高压压铸铝组成
- 高纯氧化铝反射器，水压法工艺制造，提供截光，全截光光学系统
- 高强度，耐高温弧面钢化玻璃，使用GE硅胶封于反射器
- 灯具经过2G重力加速度3维100,000次机械振动测试，无应用安全顾虑
- 灯具采用后部上开启形式，无工具光源替换；模块式电气板设计，可对电气系统进行落地检修
- 4种灯座安装方式，适合不同场所不同灯光分布要求
- 金属喷漆或静电喷塑表面处理工艺，采用国际RAL标准色系提供5种不同标准色
- 使用光源：150W, 250W, 400W, 600W钠灯
- 产地：中国

应用场合

- 特别适用于有严格眩光和外溢光控制要求的户外场所。其它城市主干道、高速公路、商业中心、工业区、停车场等户外场所。

电气与安全

光学腔防护等级 IP66；电器腔防护等级 IP44；符合相关 GB 标准；电器绝缘等级：Class I


IEC IP66 IP44 GB

订购编码

SKGT	25	S	1	AD	GA	XX
产品类型	功率	光源	电压	防坠链	颜色	其他
SKGT=SKYGEN II	15=150W 25=250W 40=400W 60=600W	S=HPS高压钠灯	1=240V/60Hz 2=230V/60Hz 3=220V/60Hz 6=240V/50Hz 7=230V/50Hz 8=220V/50Hz	AD=防坠落配置	SG=RAL9007 星光银 WH=RAL9003 雪岭白 PG=RAL1036 流沙金 GA=RAL7001 银河灰 GB=RAL5010 海洋蓝	FT=活性炭呼吸器


备注：* 如需订购其它颜色，请接洽 GE 销售人员。
灯具不含光源

配光曲线

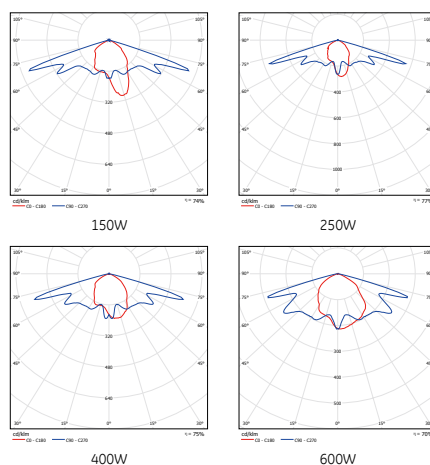

尺寸图

单位：mm



迎风面积 (m ²)	建议安装 高度 (m)	允许灯杆外 直径 (mm)	净重 (kg)
0.13	7~16	50~60	14.5~18.5



Breadleaf

产品特点与技术规格

- 高压压铸铝壳体，坚固耐用
- 静电喷漆表面处理工艺，灰色（RAL9006）
- 无工具开启，方便维护
- 可选分子膜呼吸器，有效降低反射器污染，延长反射器使用寿命
- 高纯氧化铝反射器，提高灯具效率，光输出率高达84%
- 配合变功率电器，轻松实现节能
- 可选光敏开关，更节能的选择
- 标配防坠落链，防止意外导致的伤害
- 可选自断电装置，令操作更安全便捷
- 适配光源：100W~400W高压钠灯
100W~400W陶瓷金卤灯
100W, 150W STREETWISE
- 产地：中国

应用场合

- 城市主干道、高速公路、工业区
- 商业广场
- 停车场

电气与安全

光学腔防护等级 IP66；电器腔防护等级 IP44；电器绝缘等级：Class I




订购编码

BRE	25	S	1	AD	WA	XX
产品类型	功率	光源	额定电压	防坠落链	颜色	其它
Breadleaf	10A=100W 15A=150W 15B=150W (变功率 150W-100W) 25A=250W 25B=250W (变功率 250W-150W) 40A=400W 40B=400W (变功率 400W-250W) *Bi-level Only for HPS	S=HPS 高压钠灯 CM=CMH 陶瓷金卤灯	1=240V/60Hz 2=230V/60Hz 3=220V/60Hz 6=240V/50Hz 7=230V/50Hz 8=220V/50Hz	AD=防坠落链	WA=灰色 (RAL9006)	MT=分子膜呼吸器 AP=自动断电系统 FS=保险丝 PE=D2 光敏开关 VI= 垂直安装配件

备注：* 如需订购其它颜色，请接洽 GE 销售人员。
灯具不含光源

配光曲线

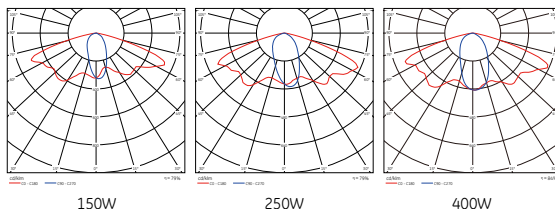


配件图



尺寸图

单位：mm



迎风面积 (m²)	建议安装高度 (m)	允许灯杆外直径 (mm)	净重 (kg)
0.25	6~14	48~60	11.5~14.5



M40

产品特点与技术规格


- 高压压铸铝壳体，经典的外观适用于各种不同场合
- 高纯氧化铝反射器，提供高光输出，最佳的光束控制和视觉舒适度
- 无工具开启方式，方便安装和维护
- 静电喷漆表面处理工艺
- 防坠落装置，有效防止灯具受外力撞击坠落
- 可选用Bi-level节能系统，与GE普通电感镇流器相比节能达20%
- 可选分子膜呼吸器，有效降低反射器污染，延长反射器使用寿命
- 可选光敏开关，灯具根据光线强弱自动开关
- 可选开启自断电系统，保护维护人员安全
- 灯具经过2G 3维100,000次振动测试和GB振动测试
- 适配光源：100W, 150W, 250W, 400W高压钠灯，适用STREET WISE光源
- 产地：中国

应用场合

- 城市主干道
- 商业广场
- 高速公路
- 停车场
- 工业区

尺寸图

单位：mm

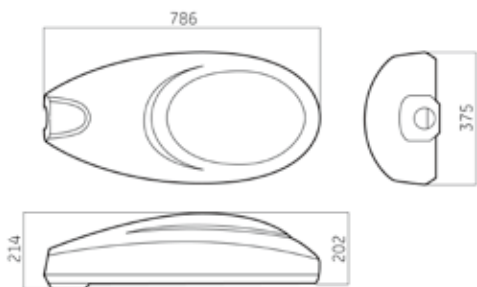


迎风面积 (m ²)	建议安装高度 (m)	允许灯杆外直径 (mm)	净重 (kg)
0.25	6~14	48~60	11.5~14.5

电气与安全

光学腔防护等级 IP66；电器腔防护等级 IP44；符合相关 GB 标准；电器绝缘等级：Class I

IEC IP66 IP44 GB

配光曲线

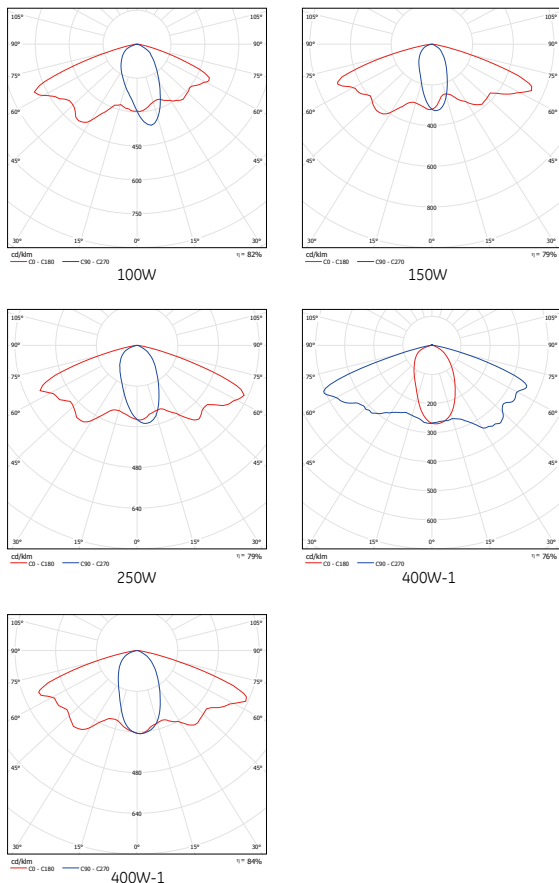

配件图

分子膜呼吸器 (选配)



自断电系统 (选配)




防坠落装置



D2 光敏开关 (选配)

单位: mm

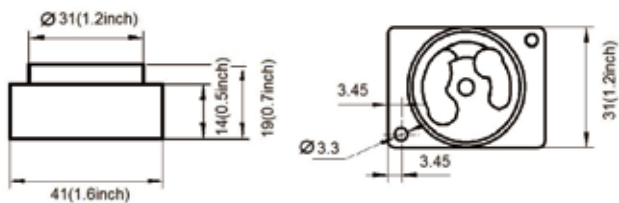

订购编码

MET	25	S	1	AD	WA	XX
产品类型	功率	光源	额定电压	防坠落链	颜色	其它
MET=M40	10A=100W 15A=150W 15B=150W (变功率 150W-100W) 25A=250W 25B=250W (变功率 250W-150W) 40A=400W 40B=400W (变功率 400W-250W) *Bi-level 仅适用于高压钠灯	S=HPS高压钠灯 CM=CMH陶瓷金卤灯	1=240V/60Hz 2=230V/60Hz 3=220V/60Hz 6=240V/50Hz 7=230V/50Hz 8=220V/50Hz	AD=防坠落配置	WA= RAL9006 喷塑	MT=分子膜呼吸器 AP=自断电保护系统 FS=熔断器 PE=D2 光敏开关 VI=垂直灵活安装

备注: * 如需订购其它颜色, 请接洽 GE 销售人员。
灯具不含光源



Olympia

产品特点与技术规格

- 超现实主义外形结构设计，完美体现城市现代主义
- 灯体上下两部分由高压压铸铝组成，提供最高的结构安全保证
- 高纯氧化铝成型一体化反射器，提供高光输出，最佳的光束控制和视觉舒适度
- 高强度，耐高温弧面钢化玻璃，使用GE硅胶封接于反射器
- 灯具上盖可轻松从后方开启，使维护和替换十分方便快捷
- 灯具经2G重力加速度3维100,000次机械振动测试，无应用安全顾虑
- 静电喷漆或金属漆表面处理工艺，采用国际RAL标准色系
- 可选用活性炭呼吸器
- 可选用Bi-level节能系统，省电能达30%
- 标配防坠落钢缆
- 适用光源：150W，250W，400W高压钠灯，适用STREET WISE光源
- 产地：中国

应用场合

- 城市主干道、高速公路、商业中心、工业区、停车场等户外场所。

电气与安全

光学腔防护等级 IP66；电器腔防护等级 IP44；符合相关 GB 标准；电器绝缘等级：Class I


IEC  IP66   GB

订购编码

Oly	25	S	1	E	AD	WA-M	XX
产品类型	功率	光源	电压	玻璃罩	防坠链	颜色	其他
Oly=Olympia	10A=100W	S=HPS高	1=240V/60Hz	E=弧形罩	AD=防坠	WA=RAL9006 喷塑	90AN=Reflector
	15A=150W	压钠灯	2=230V/60Hz		落配置	SG=RAL9007 星光银	AL 1090
	25A=250W	M=MH	3=220V/60Hz			WH=RAL9003 雪岭白	w/ANLEL
	25B=250W(变功率 250W-150W)	金卤灯	6=240V/50Hz			PG=RAL1036 流沙金	Anodized
	40A=400W		7=230V/50Hz			GA=RAL7001 银河灰	KR=韩国
	40B=400W(变功率 400W-250W)		8=220V/50Hz			GB=RAL5010 海洋蓝	FT=活性炭呼吸器


备注：* 如需订购其它颜色，请接洽 GE 销售人员。
灯具不含光源

配光曲线

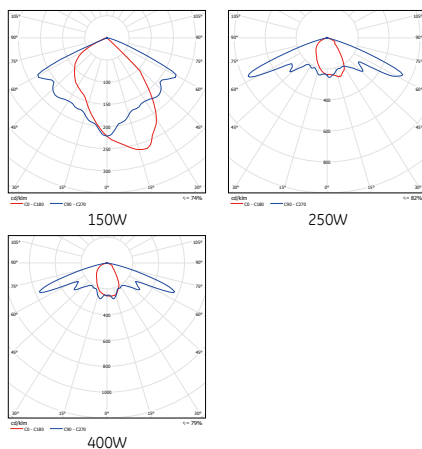

尺寸图

单位：mm

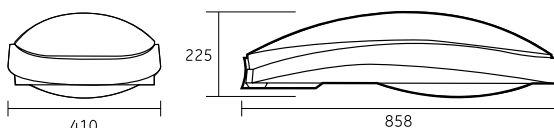

迎风面积 (m²)	建议安装高度 (m)	允许灯杆外径 (mm)	净重 (kg)
0.28	<16	54~62	15.4

本路灯可以安装在直径 54-62mm 的灯杆上，安装方式为尾部安装。当灯杆直径 60mm 时，通过调整灯杆衬板，灯具可以相对于灯杆在 0 度，2.5 度和 5 度三个档位调节。




INALUX 经典型干道路路灯

产品特点与技术规格

- 创新现代的灯具外观设计，灯体上下两部件由抗冲击高压压铸铝组成
- 高纯氧化铝反射器，水压法工艺制造，提供最优的光分布
- 高强度，耐高温弧面钢化玻璃，使用GE硅胶封接于反射器
- 灯具经过2G重力加速度3维100,000次机械振动测试，无应用安全顾虑
- 静电喷漆表面处理工艺，采用国际RAL标准色系提供5种不同标准色
- 灯具采用上开启形式，十分便利维护和替换
- 可选用活性炭呼吸器
- 可选用灯具防坠落装置
- 适用光源：150W, 250W, 400W钠灯
- 产地：中国

配光曲线

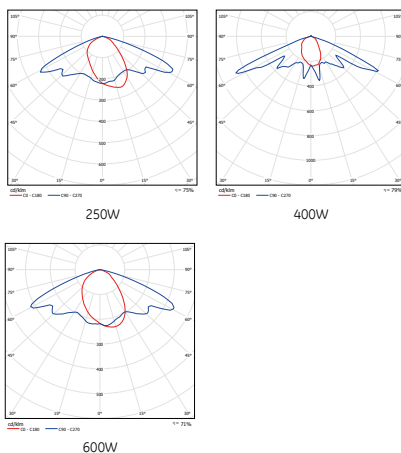

应用场合

- 城市主干道、高速公路、商业中心、工业区、停车场等户外场所。


电气与安全

光学腔防护等级 IP66；电器腔防护等级 IP44；符合相关 GB 标准；电器绝缘等级：Class I



尺寸图

单位：mm



迎风面积 (m²)	建议安装高度 (m)	允许灯杆外直径 (mm)	净重 (kg)
0.17	6~12	57~64	13.5~16.5

订购编码

	INA	40	S	8	AD	WA	XX
Product Name	产品类型	功率	光源	电压	防坠链	颜色	其他
INALUX 经典型干道路灯	INA	15=150W	S=HPS高压 钠灯	1=240V/60Hz	AD=防坠 落配置	WA=RAL9006 喷塑	FT=活性炭呼吸器
		25=250W		2=230V/60Hz		SG=RAL9007 星光银	
		40=400W		3=220V/60Hz		WH=RAL9003 雪岭白	
		60=600W		6=240V/50Hz		PG=RAL1036 流沙金	
		25B=250/150W变功率		7=230V/50Hz		GA=RAL7001 银河灰	
		40B=400/250W变功率		8=220V/50Hz		GB=RAL5010 海洋蓝	

备注：* 如需订购其它颜色，请接洽 GE 销售人员。
灯具不含光源



Corol

产品特点与技术规格

- 超现实主义外形结构设计，完美体现城市现代主义
- 灯体上下两部件由高压压铸铝组成，提供最高的结构安全保证
- 高纯氧化铝成型一体化反射器，提供高光输出，最佳的光束控制和视觉舒适度
- 高强度，耐高温弧面钢化玻璃，使用GE硅胶封接于反射器
- 灯具上盖可轻松从后方开启，使维护和替换十分方便快捷
- 灯具经2G重力加速度3维100,000次机械振动测试，无应用安全顾虑
- 静电喷漆或金属漆表面处理工艺，采用国际RAL标准色系
- 可选用活性炭呼吸器
- 可选用Bi-level节能系统，省电能达30%
- 标配防坠落钢缆
- 适用光源：150W，250W，400W高压钠灯
- 产地：中国

应用场合

- 城市主干道、高速公路、商业中心、工业区、停车场等户外场所。

电气与安全

光学腔防护等级 IP66；电器腔防护等级 IP44；符合相关 GB 标准；电器绝缘等级：Class I


IEC  IP66   GB

订购编码

Cor	25A	S	1	E	AD	GA	XX
产品类型	功率	光源	电压	玻璃罩	防坠链	颜色	其他
Cor=Corol	15A=150W	S=HPS	1=240V/60Hz	E=弧形罩	AD=防坠落配置	WA=RAL9006 喷塑	FT=活性炭呼吸器
	25A=250W	高压钠灯	2=230V/60Hz				
	25B=250W(变功率 250W-150W)	M=MH	3=220V/60Hz				
	40A=400W	金卤灯	6=240V/50Hz				
	40B=400W(变功率 400W-250W)		7=230V/50Hz				
			8=220V/50Hz				


备注：* 如需订购其它颜色，请接洽 GE 销售人员。
灯具不含光源

配光曲线

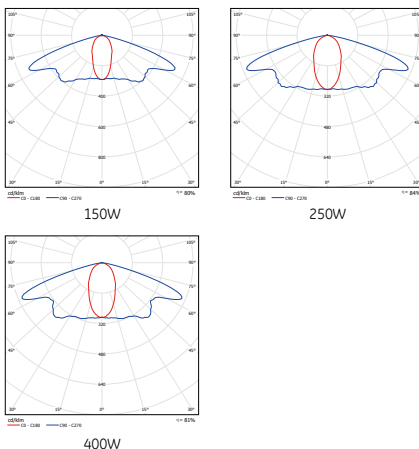

尺寸图

单位：mm

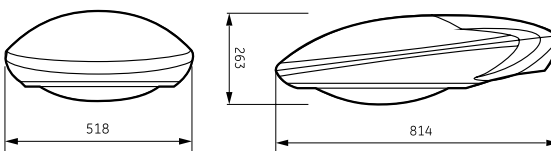

迎风面积 (m ²)	建议安装高度 (m)	允许灯杆外直径 (mm)	净重 (kg)
0.3 (up and down)	6~14	48~60	12~14



QUNA

产品特点与技术规格

- 高压铸铝壳体
- 高纯氧化铝反射器
- 高强度、耐高温钢化玻璃，使用GE硅胶接于反射器
- 无工具开启方法，方便安装和维护
- 静电喷塑表面处理工艺
- 可选活性碳呼吸器
- 可选防坠落装置
- 适配光源：100W, 150W, 250W高压钠灯
- 产地：中国

应用场合

- 城市次干道
- 居民区
- 工业区
- 商业广场

电气与安全

光学腔防护等级 IP66；电器腔防护等级 IP44；符合相关 GB 标准；电器绝缘等级：Class I


IEC ☐ IP66 ☐ IP44 ☐ GB

订购编码

QUN	25A	S	8	AD	WA	XX
产品类型	功率	光源	电压	防坠链	颜色	其他
QUN=Quna	10A=100W 15A=150W 25A=250W	S=HPS高压钠灯	1=240V/60Hz 2=230V/60Hz 3=220V/60Hz 6=240V/50Hz 7=230V/50Hz 8=220V/50Hz	AD=防坠落配置	WA=RAL9006 喷塑	FT=活性碳呼吸器


备注：* 如需订购其它颜色，请接洽 GE 销售人员。
灯具不含光源

配光曲线

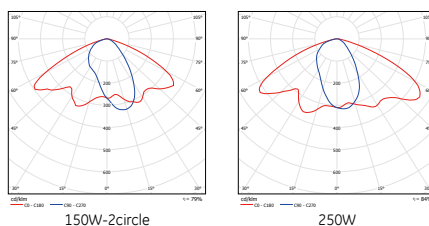


尺寸图

单位：mm

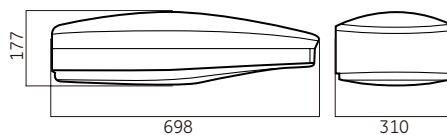

迎风面积 (m ²)	建议安装高度 (m)	允许灯杆外直径 (mm)	净重 (kg)
0.11	6~9	48~52	8.5~10

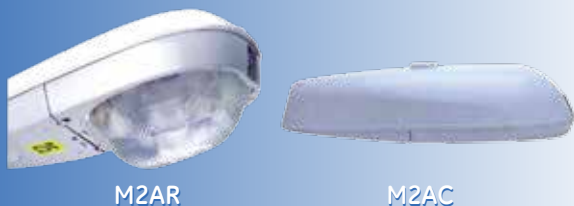

M250A 干道路路灯

产品特点与技术规格

- 高压铸铝外壳，内外丙烯酸漆涂层，抗腐蚀
- 高纯氧化铝反射器，水压法工艺制造，配以硼硅棱镜玻璃，提供最宽的光分布，可提供全截光平坡配置
- 适合潮湿区域
- 应用活性碳呼吸器，降低反射器污染
- 可调试灯座位置，提供不同配光
- 不锈钢搭扣，不用工具就可开启时灯罩更换光源
- 电器附件安装在独立的电气模块上，维护方便
- 适用光源70W-250W高压钠灯和高压汞灯
- 产地：中国

应用场合


- 城市主干道、高速公路、商业中心、工业区、停车场等户外场所。

电气与安全

光学腔防护等级 IP54；电器腔防护等级 IP23；符合相关 GB 标准；电器绝缘等级：Class I


IEC IP54 GB

配光曲线

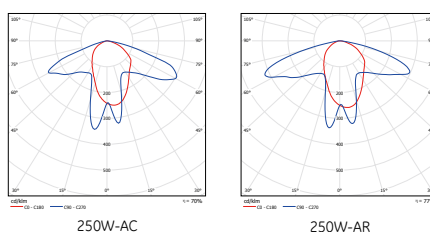

尺寸图

单位：mm

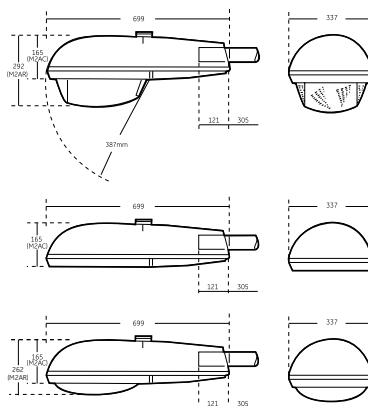

迎风面积 (m ²)	建议安装高度 (m)	允许灯杆外径 (mm)	净重 (kg)
0.07	6~12	42~60	9~14

订购编码

M2AR	25	S	1	G	XX
产品类型	功率	光源	电压	透镜	其他
M2AR=M250A	07=70W	S=HPS高压钠灯	1=240V/60Hz	G=圆钢化玻璃	PE=光敏开关
M2AC=M250 截光型	08=80W	C=汞灯	2=230V/60Hz	P=棱镜玻璃	
	12=125W		3=220V/60Hz		
	25=250W		6=240V/50Hz		
	高压钠灯：70W, 250W		7=230V/50Hz		
备注：M2AC最大功率250W	汞灯：80W, 250W		8=220V/50Hz	备注：G, P 只对应于M2AR	备注：PE 只对应于70W-250W

备注：* 如需订购其它颜色，请接洽 GE 销售人员。
灯具不含光源



GENX II

产品特点与技术规格


- 流线型的铝压铸壳体，适合于不同的使用环境
- 高纯度铝反射器提高灯具效率
- 标准喷涂颜色RAL9006
- 可选配保险丝或光敏开关，适合不同的应用
- 适用光源：HPS 250W, 150W, 100W 70W; CMH 250W, 150W, 100W, 70W
- 产地：中国

应用场合


- 道路、公路
- 商业广场
- 工业空地
- 居民区
- 停车场

电气与安全

光学腔防护等级 IP66；电器腔防护等级 IP44；电器绝缘等级：Class I




配光曲线



尺寸图


单位：mm

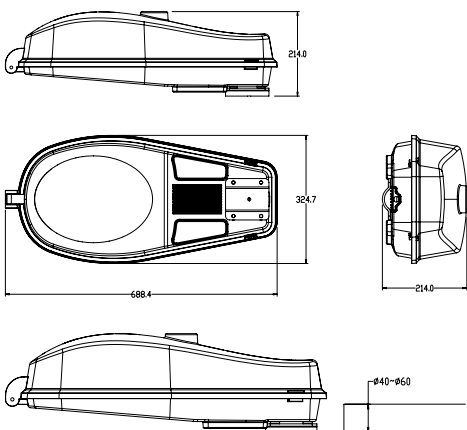

订购编码

GEN	25	S	8	P	WA	XX
产品类型	功率	光源	电压	透镜	颜色	其他
GEN=Genx II	07=70W 10=100W 15=150W 25=250W	S=HPS 高压钠灯 M=MH 金卤灯	1=240V/60Hz 2=230V/60Hz 3=220V/60Hz 6=240V/50Hz 7=230V/50Hz 8=220V/50Hz	F=平面钢化玻璃 P=弧面钢化玻璃	WA=RAL9006喷塑 SG=RAL9007星光银 GA=RAL7001银河灰 AG=RAL7038浅灰	PE=光敏开关 FS=熔断器

备注：* 250W 灯具只能配用弧面钢化玻璃。
灯具不含光源

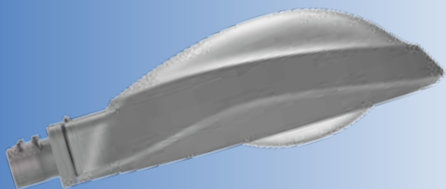

Spectra

产品特点与技术规格

- 流线型小巧的外观
- 高压压铸铝壳体
- 高纯阳极氧化铝反射器，铝纯度高达99.9%
- 耐高温高强度钢化曲面玻璃光学腔IP66
- GE专利设计，水平、垂直两种安装方式
- 2G 3维 10万次振动测试
- 选配活性碳呼吸器
- 选配防坠落装置
- 适用光源：陶瓷金卤灯 35W 70W 100W 150W
- 适用STREET WISE光源
- 产地：中国

应用场合


- 道路，公路
- 居民区
- 停车场
- 商业广场

电气与安全


光学腔防护等级 IP66；电器腔防护等级 IP44；符合相关 GB 标准；电器绝缘等级：Class I

IEC ☐ IP66 ☐ IP44 ☐ GB


配光曲线



70W, CMH




100W, CMH



150W, CMH

尺寸图


单位：mm

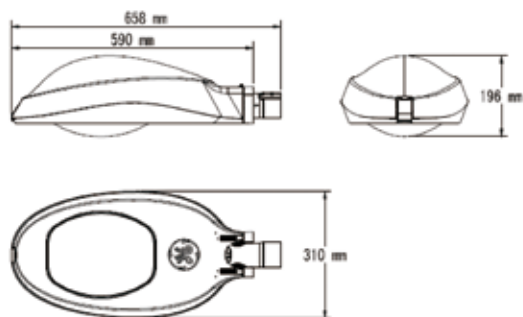


最大迎风面积 (m²) 建议安装高度 (m) 灯杆挑臂安装直径 (mm)

0.18 6~9 42~48


可调安装接口

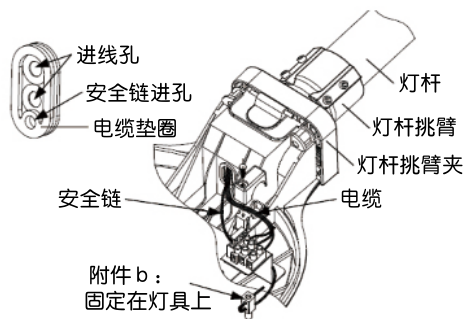

最佳安装调试角度

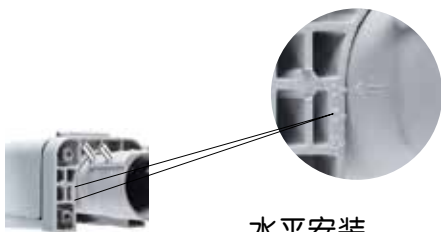

水平安装
水平 0-20




垂直安装
垂直 0-20

订购编码

SPE	15	CM	8	G12	AD	WA
产品类型	功率	光源	电压	灯座	防坠链	颜色
SPE=Spectra	03=35W	CM=CMH	1=240V/60Hz	*G12=G12	AD=防坠落配置	WA=RAL9006 喷塑
	07=70W	陶瓷金卤灯	2=230V/60Hz	*E27=E27		
	10=100W		3=220V/60Hz			
	15=150W		6=240V/50Hz			
			7=230V/50Hz			
			8=220V/50Hz			

备注: * G12 仅适用于 35W 70W 150W
E27 仅适用于 70W 100W
灯具不含光源

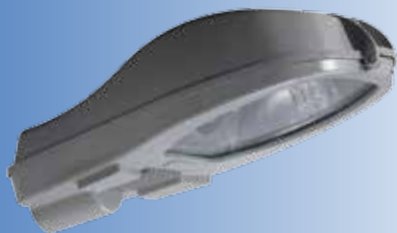

GENX 路灯

产品特点与技术规格

- 流线型的铝压铸壳体，适合于不同的使用环境
- 高纯度铝反射器提高灯具效率
- 标准喷涂颜色RAL9006
- 可选配保险丝或光敏开关，适合不同的应用
- 适用光源：高压钠灯 70W, 100W; MH 70W, 100W
- 产地：中国

应用场合


- 道路
- 公路
- 商业广场
- 工业空地
- 居民区停车场

电气与安全

光学腔防护等级 IP65；电器腔防护等级 IP44；电器绝缘等级：Class I


IEC ☐ IP65 ☐ IP44 ☐

配光曲线

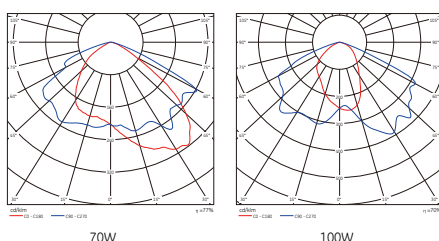


尺寸图

单位：mm

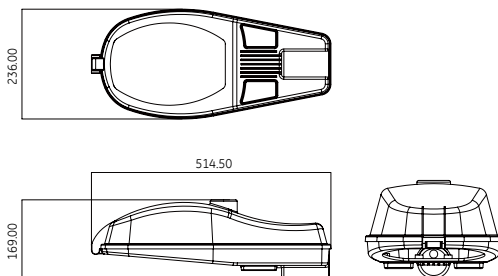

接口尺寸

单位：mm

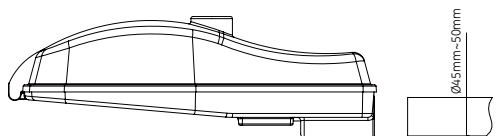

订购编码

RTW	07	S	8	N	R	T	WA	XX
产品类型	功率	光源	电压	镇流器	功率损耗	透镜	颜色	其它
RSE	07=70W 10=100W	S=HPS高压钠灯 M=MH金卤灯	1=240V/60Hz 2=230V/60Hz 3=220V/60Hz 6=240V/50Hz 7=230V/50Hz 8=220V/50Hz	N=Normal P=Tapping terminal 220-240V	R=Regular L=Low loss*	T=钢化玻璃 P=棱镜玻璃	WA=RAL9006 喷塑 SG=RAL9007 星光银 GA=RAL7001 银河灰 AG=RAL7038 浅灰	PE=光敏开关 FS=熔断器

备注：灯具不含光源



HIGH MAST 高杆灯

产品特点与技术规格

- 高压铸铝外壳，内外丙烯酸漆涂层
- ALGLAS镀铝层反射器，抗腐蚀，提高灯具效率
- 适合潮湿区域
- 不锈钢搭扣及其它紧固件
- 光学系统配备活性碳呼吸器，减少灯具维护
- 抗热抗震钢化玻璃罩，配有三种防眩光配置
- 具有截光，半截光，非截光配光选择；特别适合需要严格控制眩光和光溢出场所的应用
- 适用光源：400W, 750W, 1000W高压钠灯和金卤灯
- 产地：美国

应用场合

- 大型立交桥、港口堆场、停车场和广场等户外场所。

电气与安全

适合潮湿区域，防护等级为 IP65；电器绝缘等级：Class I




订购编码

订货编号	功率 (W)	光源	配光	配光曲线号
HMAA40S6A1GSC5	400w	高压钠灯	MC2	6288
HMAA40S6A1GMC5	400w	高压钠灯	MC5	6289
HMAA40S6A1GSC5*	400w	高压钠灯	SC5	6310
HMAA40S6A1GMC2*	400w	高压钠灯	MC2	7349
HMAA40S6A1GMC3*	400w	高压钠灯	MC3	9311
HMAA40S6A1GMC5*	400w	高压钠灯	MC5	6312
HMAA75S6A1GSC5*	750w	高压钠灯	SC5	6318
HMAA75S6A1GSC3*	750w	高压钠灯	SC3	9417
HMAA75S6A1GMC2*	750w	高压钠灯	MC2	7310
HMAA75S6A1GMC3*	750w	高压钠灯	MC3	7302
HMAA01S6A1GSC5	1000w	高压钠灯	SC5	6294
HMAA01S6A1GMC5	1000w	高压钠灯	MC5	6353
HMAA01S6A1GSC5*	1000w	高压钠灯	SC5	6323
HMAA01S6A1GMC2*	1000w	高压钠灯	MC2	7308
HMAA01S6A1GMC5*	1000w	高压钠灯	MC5	6354
HMAA01S6A1GMC2*	1000w	高压钠灯	MS2	7307


备注：带 * 的配有钢化玻璃罩。
灯具不含光源

配光曲线

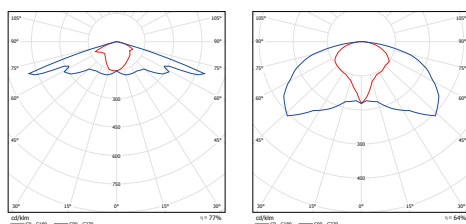

尺寸图

单位：mm

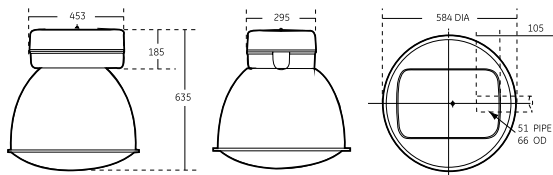

有效迎风面积 (m²)	建议安装高度 (m)	净重 (kg)
0.23	单灯12~15 多灯24~46	25



铁路隧道灯

GE铁路隧道灯，是GE针对铁路隧道，尤其是高速铁路隧道，所设计的专用灯具，适用于各种隧道及高速道路的应用。

产品特点与技术规格

- 高压压铸铝壳体，坚固耐用，经典的外观适用于各种不同场合
- 高纯氧化铝反射器，提供高光输出
- 静电喷漆表面处理工艺，RAL9006
- 可选分子膜呼吸器，有效减低反射器污染，延长反射器使用寿命
- 灯具经过风洞测试，确保可以在时速400千米/小时以下的高速隧道内使用
- GB认证
- 适配光源:70W, 100W高压钠灯; 70W, 100W陶瓷金卤灯; 70W石英金卤灯
- 产地: 中国

应用场合

- 普通隧道、高速隧道、及其它高速环境。

电气与安全


光学腔防护等级 IP65; 符合相关 GB 标准; 电器绝缘等级: Class I

IEC  IP65  GB

风洞测试报告




配光曲线



尺寸图


单位: mm

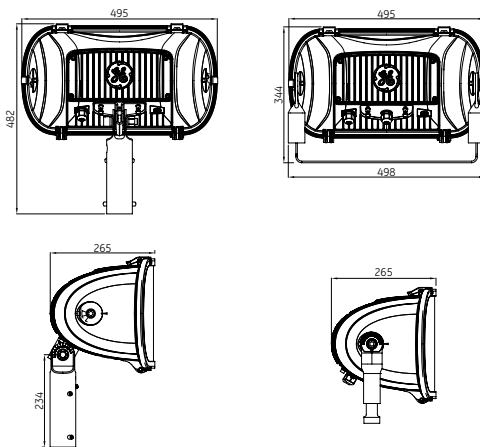


安装尺寸图

单位: mm

墙面安装



安装尺寸



灯杆安装



灯杆尺寸

Ø42mm-50mm

订购编码

RTW	07	S	8	E40	CA
产品类型	功率	光源	电压	灯座	选项
RTW=墙面安装	07=70W	S=HPS高压钠灯	1=240V/60Hz	E40	CA=电缆
RTP=灯杆安装	10=100W	CM=CMH陶瓷金卤灯	2=230V/60Hz	空白=E27	MT=分子膜呼吸器
	15=150W		3=220V/60Hz		
			6=240V/50Hz		
			7=230V/50Hz		
			8=220V/50Hz		

备注：灯具不含光源



A Tunnel

产品特点与技术规格


- 抗冲击灯体，背面2.5mm厚度整体挤压铝，灯具表面经喷塑处理，耐高温，耐气候性能良好
- 通过2G重力加速度3维100,000次机械振动测试，无应用安全顾虑
- 高纯阳极氧化铝反射器，确保光通量的高输出，同时有效控制眩光
- 对称、非对称两种配光选择：镜面、雾面、细纹面反射器确保多种场景应用
- 5mm高强度钢化玻璃，耐高温250°C以上，高透光率、耐冲击
- 高弹性硅橡胶密封圈，耐高温200°C以上
- 无工具前开启方式，简便更换光源
- 不锈钢连接件
- 快速插接式电缆插座，实现维护时无工具断电
- 标准配置熔断器
- 可选配活性炭呼吸器或分子膜呼吸器
- 产地：中国

应用场合


- 隧道、地下行人通道、高架路桥下。

电气与安全

IP65 适合于潮湿地区，防护等级为 IP65；符合相关 GB 标准；电器绝缘等级：Class I




配光曲线

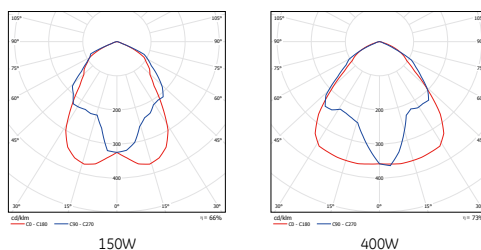

尺寸图

单位：mm

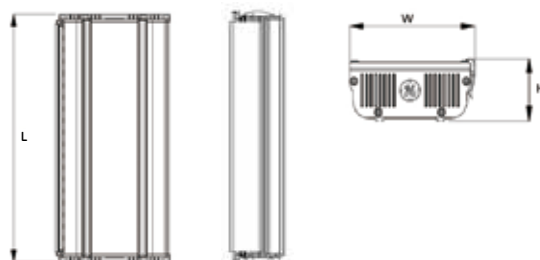


	L (mm)	W (mm)	H (mm)
70W	522	288	135
100W	522	288	135
150W	522	288	135
250W	622	288	135
400W	622	288	135

灵活安装



可调安装支架（单独订购）

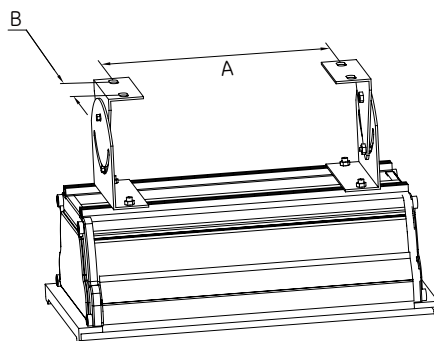


	70/100/150W	250/400W
A(mm)	300 ± 6	400 ± 6
B(mm)	154 ± 6	154 ± 6

订购编码

ATUN	25	S	1	SY	H	MF
产品类型	功率	光源	电压	透光罩	镇流器类型	选项
ATUN	07=70W 10=100W 15=150W 25=250W 40=400W	S=HPS高压钠灯 M=MH金卤灯	1=240V/60Hz 2=230V/60Hz 3=220V/60Hz 6=240V/50Hz 7=230V/50Hz 8=220V/50Hz X=all	SY=对称 AS=非对称	H=高功率因数	FT=活性炭呼吸器 CA=电缆

备注：灯具不含光源

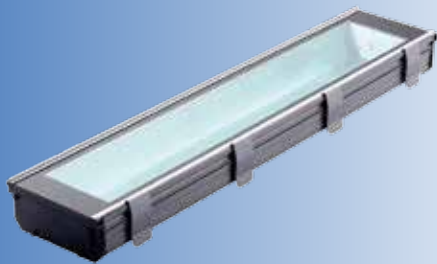

LFL Tunnel 荧光隧道灯

产品特点与技术规格

- 流线型外观，美观大方
- 挤压铝抗冲击灯体
- 灯具结构设计合理、可靠，通过IEC标准振动测试，有效降低灯具在应用过程中因风压和车辆振动对灯具正常工作造成的影响
- 高纯铝阳极氧化反射器，确保光通量的高输出，同时有效控制眩光
- 无工具前开启方式，简便更换光源
- 5mm高强度钢化玻璃，耐高温250℃以上，高透光率、耐冲击
- 所有连接件，开启件为不锈钢
- 硅橡胶密封圈，耐高温200℃以上
- 可选配活性炭呼吸器或分子膜呼吸器
- 产地：中国

应用场合

- 隧道、地下行人通道、高架路桥下。

电气与安全

光学腔防护等级 IP65；符合相关 GB 标准；电器绝缘等级：Class I



IP65



GB

灵活安装


搭扣设计，便于开启



灯具的安装高度：小于16m




配光曲线

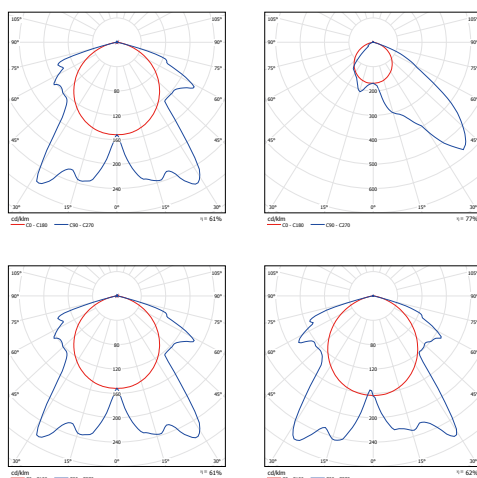

尺寸图


单位：mm

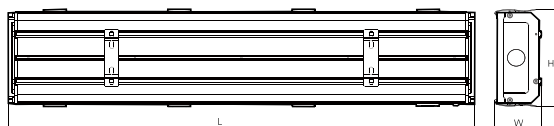


	L (mm)	W (mm)	H (mm)
28W	1314	290	131
36W	1364	290	131
49W	1614	290	131
54W	1314	290	131
58W	1664	290	131

安装高度：小于16m

可调整安装（单独订购）

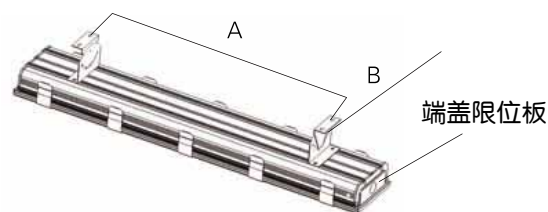

不可调整安装（单独订购）

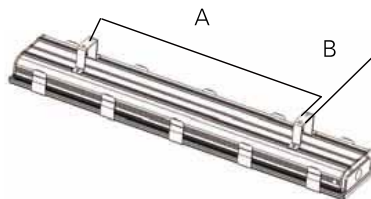

	28W/36W/54W	49W/58W
A(mm)	770 ± 5	870 ± 5
B(mm)	60 ± 5	60 ± 5

备注：* 此灯具具有可调（标准）与不可调两种安装方式

订购编码

LTUN	228	EB	X	S	H	FT
Product	功率	镇流器类型	电压	配光类型	反射器材质	选项
LTUN=LFL Tunnel	228=2 × 28W	EB=电子镇流器	1=240V/60Hz	S=对称	H=高反射率	FT=活性炭呼吸器CA=电缆
	328=3 × 28W	MB=高功率电感镇流器	2=230V/60Hz	A=非对称	L=低反射率	MF=分子膜呼吸器
	149=1 × 49W		3=220V/60Hz			
	154=1 × 54W		6=240V/50Hz			
	236=2 × 36W		7=230V/50Hz			
	258=2 × 58W		8=220V/50Hz			
			X=ALL			

备注：灯具不含光源




TWIN 干道路灯

产品特点与技术规格


- 新颖流线型外形设计具有更小迎风面积，灯体由铝合金高压压铸，灯上盖由铝板挤压成型
- 反射器采用进口高纯铝压制成形，反射率高，确保光通量的高输出
- 灯具光源腔装有呼吸器，防护等级：IP65
- 透光罩采用曲面高强度玻璃，耐高温250℃以上，透光率高、耐冲击
- 新型硅橡胶密封圈，耐高温200℃以上，有效保证硅橡胶不老化，长期保证防护等级达IP65
- 灯具可以侧装或顶装，侧装可选择0°、5°、10°倾角
- 经过2G重力加速度三维100,000次振动测试，无应用安全顾虑
- 灯头可调节，适合不同光源的安装
- 灯具表面静电喷塑处理
- 适用光源：双光源：光学前腔/光学后腔150W/250W, 250/250W, 250W/400W, 400W/400W 高压钠灯
- 电器绝缘等级：Class I

配光曲线

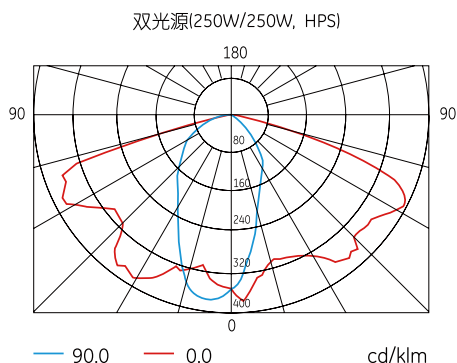

尺寸图

单位：mm

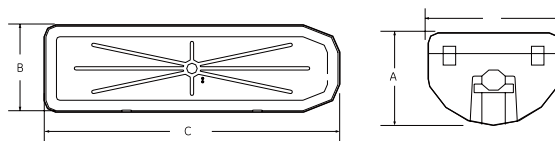

应用场合

- 城市主干道
- 高速公路等特别是单向3车道以上户外道路

	TWIN
A (mm)	287
B (mm)	415
C (mm)	1383
净重 (kg)	34-41
有效迎风面积 (m ²)	0.36
建议安装高度 (m)	9-16

备注：允许灯杆外径为70-80mm。

订购信息

TWIN	25/25	S	8	GA	XX
产品类型	功率	光源	电压	颜色*	其它
TWIN	15/25=150W+250W	S=HPS	1=240V/60Hz	SG=RAL9007 星光银	FT = 活性炭呼吸器
	25/25=250W+250W		2=230V/60Hz	WH = RAL9003 雪岭白	
	25/40=250W+400W		3=220V/60Hz	PG = RAL1036 流沙金	
	40/40=400W+400W		6=240V/50Hz	GA = RAL7001 银河灰	
			7=230V/50Hz	GB = RAL5010 海洋蓝	
			8=220V/50Hz		

备注：* 如需订购其他颜色，请接洽 GE 销售人员。